
Produkty

Numer katalogowy	Dane techniczne
FROG-10	Wyłącznik pływakowy FROG z przewodem 10 m, funkcja NC + NO
FROG-20	Wyłącznik pływakowy FROG z przewodem 20 m, funkcja NC + NO
FROG-vægt	Przeciwwaga do FROG

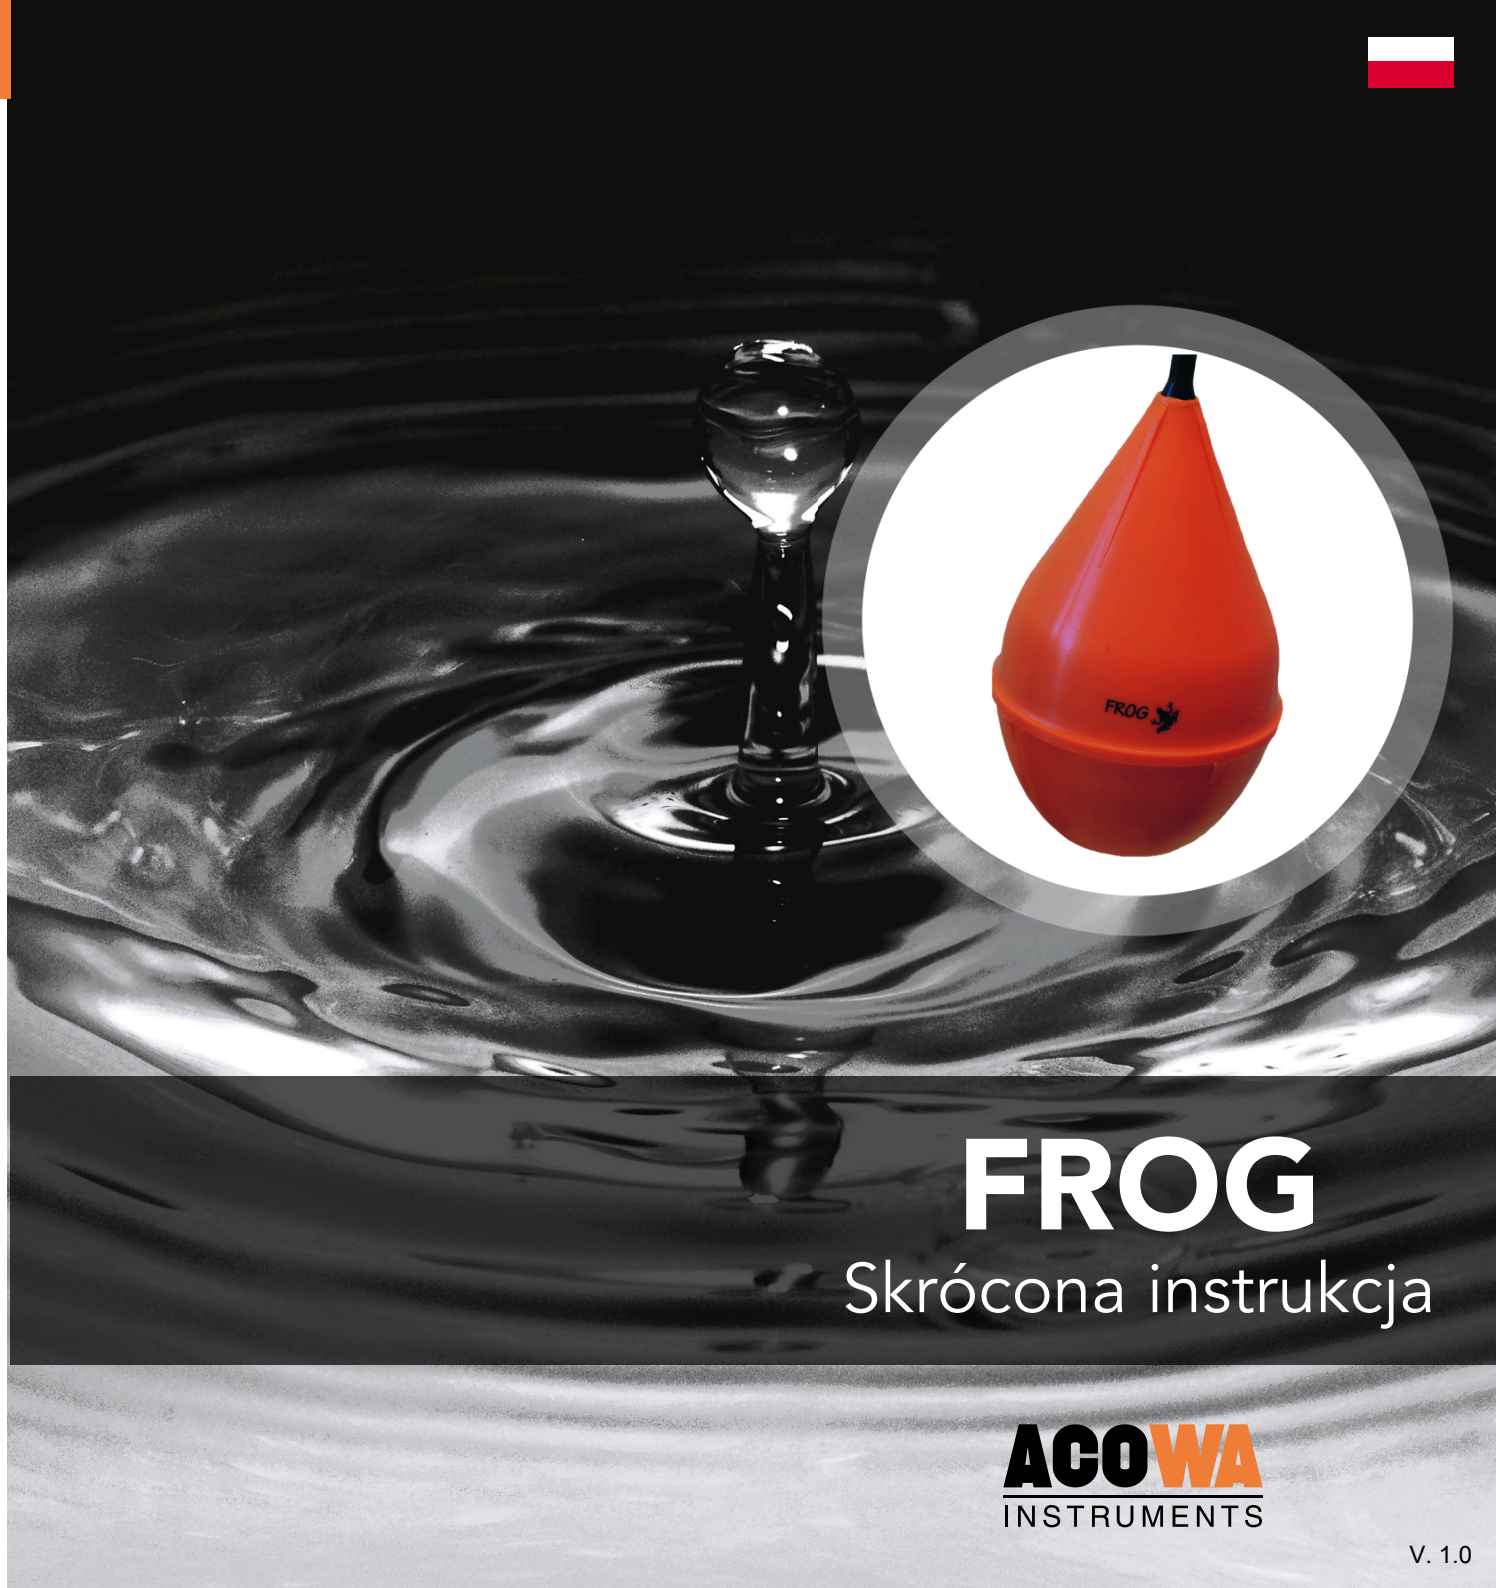

FROG

Skrócona instrukcja

ACOWA INSTRUMENTS

V. 1.0

Informacje o FROG

FROG jest standardowym wyłącznikiem pływakowym z mikroprzełącznikiem, który może przekazywać sygnał normalnie otwarty (NO) albo normalnie zamknięty (NC).

FROG występuje w dwóch wersjach ze stałym, bardzo elastycznym przewodem o długości 10 m albo 20 m.

Uchwyty do zawieszenia są dołączone do obu wersji.


Zastosowania

FROG służy między innymi jako alarm wysokiego poziomu w przepompowniach, alarm niskiego poziomu w zbiornikach czystej wody, alarm zalania posadzki oraz podstawowy sterownik pomp.

Montaż i dane techniczne

Podczas montażu FROG mogą być potrzebne poniższe dane techniczne.

UWAGA! FROG nie ma dopuszczenia EX i nie może być instalowany w strefach zagrożonych wybuchem.

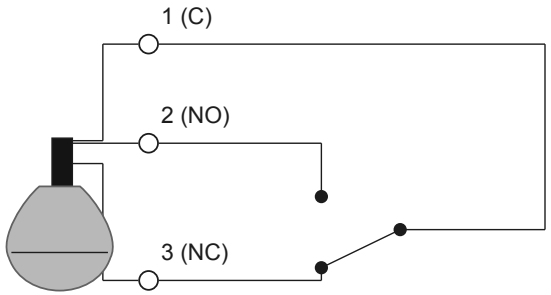



Układ przełączający	Mikroprzełącznik
Maksymalne napięcie	maks. 250 V AC
Maksymalny prąd	6 A rezystancyjne, 3 A indukcyjne
Dopuszczalne ciśnienie	200 kPa
Długość przewodu	10 m / 20 m
Maksymalna średnica	99 mm
Długość pływaka	140 mm
Materiał pływaka	Polipropylen (PP)
Materiał przewodu	PVC
Stopień ochrony	IP67
Maks. temperatura pracy	+55°C
Wyporność	6 N
Certyfikat	CE

ACOWA INSTRUMENTS