

Numer katalogowy	Dane techniczne
GoPLe-3-10	Sonda hydrostatyczna 0-3m, ceramiczna cela pomiarowa E+H kabel PUR 10m.
GoPLe-4-10	Sonda hydrostatyczna 0-4m, ceramiczna cela pomiarowa E+H kabel PUR 10m.
GoPLe-5-10	Sonda hydrostatyczna 0-5m, ceramiczna cela pomiarowa E+H kabel PUR 10m.
GoPLe-6-10	Sonda hydrostatyczna 0-6m, ceramiczna cela pomiarowa E+H kabel PUR 10m.
GoPLe-5-25	Sonda hydrostatyczna 0-5m, ceramiczna cela pomiarowa E+H kabel PUR 25m.
GoPLe-10-25	Sonda hydrostatyczna 0-10m, ceramiczna cela pomiarowa E+H kabel PUR 25m.
GoPLe-25-50	Sonda hydrostatyczna 0-25m, ceramiczna cela pomiarowa E+H kabel PUR 50m.
GoPLe-30-35	Sonda hydrostatyczna 0-30m, ceramiczna cela pomiarowa E+H kabel PUR 35m.
GoPLe-50-50	Sonda hydrostatyczna 0-50m, ceramiczna cela pomiarowa E+H kabel PUR 50m.



GoPLe QuickGuide

ACOWA GoPle służy do hydrostatycznego pomiaru poziomu wody i ścieków.

Sonda charakteryzuje się wysoką dokładnością, niezawodnością i stabilnością pomiarową.

GoPle bazuje na pojemnościowym czujniku z wbudowaną ceramiczną membraną, który zamienia wartość zanurzenia czujnika w pętlę prądową 4-20mA. Urządzenie występuje w kilku wariantach zakresów pomiarowych i o zróżnicowanej długości kabla PUR. Indywidualny zakres pomiarowy sondy oraz długość kabla PUR jest dostępny na życzenie.

Aplikacje

GoPle została zaprojektowana i przeznaczona do pracy w aplikacjach wodnych i ściekowych.


- Studnie głębinowe, baseny, zbiorniki
- Studnie kanalizacyjne
- Przepompownie/ tłocznie ścieków
- Pomiary poziomu w zbiornikach zamkniętych
- Pomiary poziomu w kanałach otwartych

Zalety

- Średnica: Ø27
- Wytrzymała konstrukcja
- Długa żywotność
- Ceramiczna membrana pomiarowa
- Certyfikat CE

UWAGA!

Sonda GoPle nie posiada certyfikatu EX i dlatego nie może być instalowana w strefach zagrożonych wybuchem.

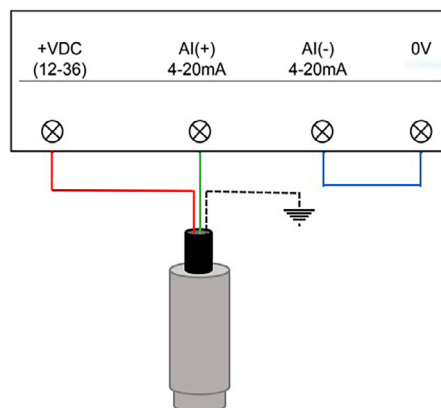

Wykonanie	Obudowa ze stali nierdzewnej
Zakres pomiarowy	0-3m, 0-5m, 0-10m inne zakresy na życzenie
Metoda pomiaru	Czujnik pojemnościowy z ceramiczną membraną
Sygnał wyjściowy	4-20mA
Dokładność lepsza niż	0.5 %FS w zakresie -10 - +60C°
Stabilność	Lepsza niż 0,25% FS rok
Temperatura pracy	-20C° - +60C°
Zasilanie	12-36V DC
Rezystancja	100MΩ@ 50V DC
Stopień ochrony	IP68
Typ membrany	E&H, membrana ceramiczna
Czas odpowiedzi	10ms
Długość kabla	10m
Typ kabla	Wysoko-elastyczny przewód PUR z ekranem
Waga	760g